

19x7 draaiarme staalkabel

Productinformatie



Algemeen: Draaiarme verzinkte hijskabel

Toepassing: Hoofd- en hulphijskabel voor mobiele kranen en autokranen. Kleinere diameters worden soms gebruikt op bovenloopkranen. Niet aanbevolen voor torenkranen.


ISO 4309 Kabel Categorie Nr: alle diameters RCN.23-1

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Opmerking: Wanneer de kabel wordt ingezet tot het maximum van zijn levensduur dan kan deze verslijten van binnen uit. Een plotse kabelbreuk kan dan het resultaat zijn.


RCN: 23-1

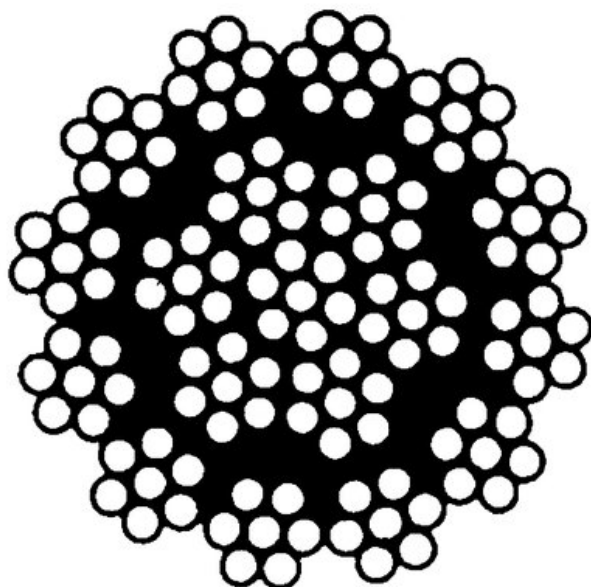

Vrachtwagen-kraan



Zwenkkranaan



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Gewicht kg/100m
01.B30133030E0	3	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133040E0	4	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133050E0	5	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133060E0	6	1.770	-	-	Blank	-

01.B30133070E0	7	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133080E0	8	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133090E0	9	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133100E0	10	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133110E0	11	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133120E0	12	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133130E0	13	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133140E0	14	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133150E0	15	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133160E0	16	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133180E0	18	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133200E0	20	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133220E0	22	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133240E0	24	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133260E0	26	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133280E0	28	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133300E0	30	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133320E0	32	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133340E0	34	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133360E0	36	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133380E0	38	1.770	-	-	Blank	-
01.B30133400E0	40	1.770	-	-	Blank	-