

## ROPETEX Perform 8CP

### Productinformatie

**ROPETEX**

ZS SZ G 

#### Algemeen

ROPETEX PERFORM 8CP is een hoogwaardige staalkabel bestaande uit acht strengen. De buitenste strengen zijn gecompacteerd en de kern wordt van de buitenste strengen gescheiden door een plastic laag, waardoor interne stress wordt verminderd en een uitstekende levensduur wordt gegeven. Ropetex PERFORM 8CP is niet draaibestendig.

#### Belangrijkste productvoordelen

- Uitstekende levensduur
- Geschikt voor meerlagige spoeling
- Zeer vormvast
- Zeer slijtvast
- Hoge breekbelasting (MBL)
- Plastic laag om interne wrijving en stress te verminderen en tegelijkertijd de kern te beschermen

#### Belangrijkste toepassingen


- Hijskabel
- Hulphijskabel
- Giekverstelkabel
- Tuikabel
- Katkabel
- Hulpkatekabel
- Sluitkabel

**Standard:** EN12385

#### Rope Category Numbers acc. to ISO4309:2017

- Ø 8 mm to 14 mm: RCN 06
- Ø 15 mm to 39 mm: RCN 09
- Ø 40 mm to 48 mm: RCN 11


**Temperatuursbereik:** -40°C up to +60°C with standard lubricant

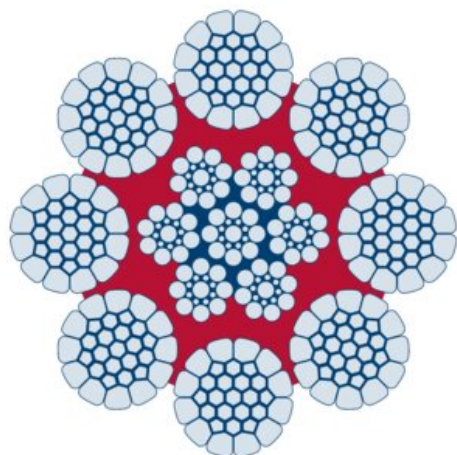

Container-kraan



Bovenloop-kraan



Vrachtwagen-kraan



Offshore kraan



Dekkraan



Mobiele haven-kraan



Gietkraan



Container-kraan



Straddle carrier



Portaal-kraan



**Vulfactor:** 0,664

**Tolerantie:** +2% to +4%

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Gewicht kg/100m
103100804270013	8	1.960	-	-	Verzinkt	-
103100904270013	9	1.960	-	-	Verzinkt	-
103101503270013	15	1.960	-	-	Verzinkt	-
103101604270013	16	1.960	-	-	Verzinkt	-
103101804270013	18	1.960	-	-	Verzinkt	-
103101904270013	19	1.960	-	-	Verzinkt	-
103102004270013	20	1.960	-	-	Verzinkt	-
103102203270012	22	1.960	-	-	Verzinkt	-
103102603270013	26	1.960	-	-	Verzinkt	-
103102804270013	28	1.960	-	-	Verzinkt	-
103103004270013	30	1.960	-	-	Verzinkt	-
103103203270012	32	1.960	-	-	Verzinkt	-
103103403270012	34	1.960	-	-	Verzinkt	-
103103603270012	36	1.960	-	-	Verzinkt	-
103103803270012	38	1.960	-	-	Verzinkt	-
103104004270013	40	1.960	-	-	Verzinkt	-
103104204270013	42	1.960	-	-	Verzinkt	-
103104404270013	44	1.960	-	-	Verzinkt	-
103104804270013	48	1.960	-	-	Verzinkt	-